



DG PRINTING

THE EAGLE CTS

CTS

Stampa i tuoi telai direttamente

dal computer al telaio



Made in Italy



EAGLE.DPIDGPRINTING.COM

Access the website through your smartphone

Use the QR Code on the left





Con il nuovo sistema computer to screen **Eagle CTS** non avevi più bisogno di stampare le pellicole e impressionare i telaio.

Tutto ciò che dovrai fare è aprire l'immagine nel software RIP WhiteRIP(incluso), selezionare il canale da stampare e il tuo telaio sarà pronto per essere usato.

Grazie al sistema di bloccaggio dei telai è semplice stampare telai di misure differenti con pochissimi interventi dell'operatore.



Le immagini generate da Eagle CTS sono migliori rispetto alle tradizionali pellicole:

- il processo è più economico, le immagini sono stampate direttamente sul telaio senza utilizzare pellicole
- le immagini hanno una qualità maggiore, dettagli più definiti e migliori sfumature
- There's no need for a vacuum blanket during the exposure process as light does not have to penetrate layers of glass and film, with a time saving up to 50%
- Non devi conservare tutti i tuoi telai. Ti basta salvarli in digitale e ristamparli quando ne hai bisogno, risparmiando spazio e manodopera


Il semplice sistema di posizionamento consente all'operatore di stampare immagini multi colore con molte meno regolazioni.

Il software WhiteRIP ha delle funzioni per stampare le immagini un canale alla volta e creare delle sfumature ad alta qualità.

Tutto ciò che devi fare è caricare il telaio della stampante, aprire l'immagine nel RIP e stampare un canale per telaio.

DATI TECNICI

- Testina di stampa : Piezo drop-on-demand , inkjet
- Risoluzione: min 360 x 360 / max 2880 x 1440 dpi
- Inchiostro: in bottiglie (pressurizzate con ricircolo)

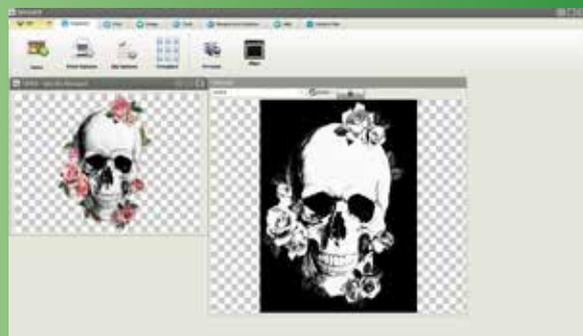

SPECIFICHE

- Stampa telai fino a 600 x 1500mm
- Caricamento del telaio semplificato grazie al design ad ala
- Caricamento e bloccaggio del telaio semplificato

RIP



Software RIP dedicato WhiteRip con funzioni specifiche per la creazione dei telai

ALIMENTAZIONE


220-230 V 50 Hz

AMBIENTE OPERATIVO


T°20-25°C , umidità 40 - 80 %

CONSUMO

Minore di 0,6 KW

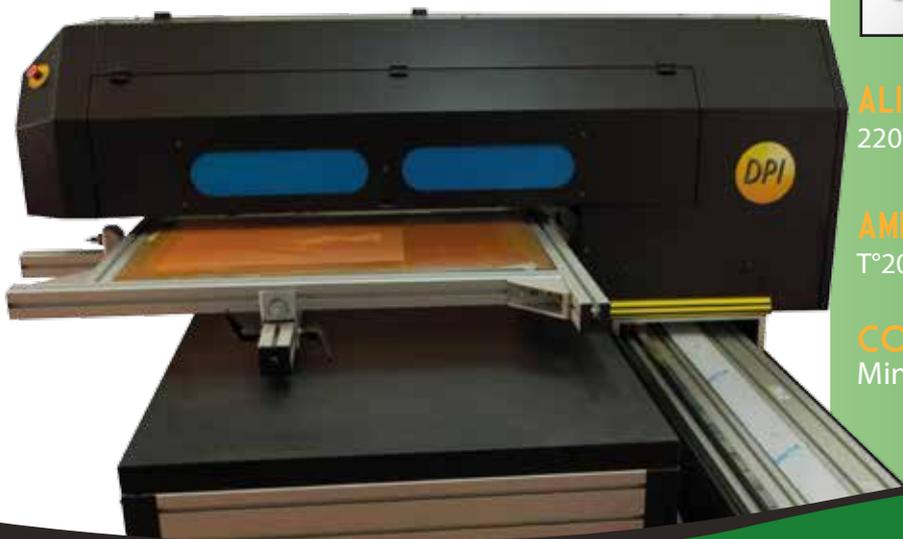

DEALER :

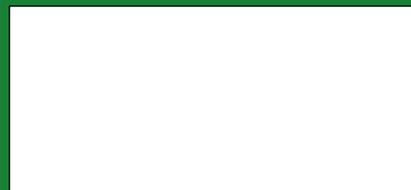

Via Emilio Salgari 14/e - 31056 Roncade (TV) - Italy

Phone +39 (0)422 798493 - Fax. +39 (0)422 799711

e-mail : info@dpidgprinting.com - website: www.dpidgprinting.com