

Cosa stai aspettando ancora?



Photo: SJ-540

Modello SJ-740

Larghezza massima del supporto: 1879 mm (74")
Massima area di stampa: 1869 mm (73-9/16")

Modello SJ-540

Larghezza massima del supporto: 1371 mm (54")
Massima area di stampa: 1361 mm (53-9/16")

Modello SC-540

Larghezza massima del supporto: 1371 mm (54")
Massima area di stampa: 1346 mm (53")

SOLJET PRO II

Sign Maker by Roland DG Corporation

Specifiche tecniche

Modello		SJ-740	SJ-540	SC-540
Metodologia di stampa/taglio		Stampa: getto di inchiostro piezoelettrico		Getto d'inchiostro piezoelettrico/Supporto di stampa/taglio mobile
Larghezza di stampa/taglio		Da 210 a 1869 mm	Da 210 a 1361 mm	Da 185 a 1346 mm
Larghezza del supporto installabile		Da 210 a 1879 mm	Da 210 a 1371 mm	Da 210 a 1371 mm
Specifiche per i supporti da usare		Spessore max supporto: 1.0 mm Diametro massimo del rotolo: 180 mm Diametro interno del tubo del supporto: 50.8 mm o 76.2 mm Peso massimo del rotolo: 20 kg		Spessore del supporto da tagliare: da 0.08 a 0.22 mm (secondo la composizione del materiale) Spessore del supporto da tagliare incluso liner: 0.4 mm Spessore massimo del supporto stampabile incluso liner: 1.0 mm (con le testine nella posizione più alta) Diametro massimo del rotolo: 180 mm Diametro interno del tubo del supporto: 50.8 mm o 76.2 mm Peso massimo del rotolo: 20 kg
Cartucce d'inchiostro	Tipo	Cartucce SOL INK dedicate		
	Capacità	220 cc ± 5 cc		
	Colori	Sei colori quali ciano, nero, magenta, giallo, ciano e magenta leggeri		
Risoluzione di stampa		Max. 1440 dpi		
Utensili installabili		Utensile di taglio (lama e portalama): lama speciale per la serie CAMM-1		
Velocità di taglio / forza / offset		Da 10 a 600 mm/s (Da 10 a 300 mm/s nella direzione di movimento del supporto) / Da 30 a 300 gf		
Risoluzione software (durante il taglio)		Da 0.000 a 1.500 mm 0.025 mm/step		
Accuratezza della distanza (durante il taglio)		Errore meno di ± 0.4 % della distanza percorsa, o 0.3 mm, al massimo Quando è stata eseguita la correzione della distanza (selezionando le impostazioni di [CALIBRATION] - [CUTTING ADJ.]): Errore meno di ± 0.2 % della distanza percorsa, o 0.1 mm, al massimo (escludendo contrazioni o espansioni del supporto)		
Accuratezza della ripetizione (durante il taglio)		0,1mm o meno (escludendo contrazioni o espansioni del supporto) Range per le caratteristiche di accuratezza Per supporti con larghezza eccedente i 610 mm (24 in.): Lunghezza 4000 mm Per supporti con larghezza di 610 mm (24 in.) o meno: Lunghezza 8000 mm		
Ripetizione tra stampa e taglio		± 0.5 mm max. a 25° C (escludendo spostamenti causati dalle contrazioni o espansioni del supporto e/o dal ricarico del materiale, con un supporto di lunghezza inferiore ai 3000 mm)		
Interfaccia		Ethernet 10Base-T o 100Base-TX e parallela Bidirezionale (secondo specifiche IEEE 1284: Nibble mode, ECP mode (senza compressione))		
Assorbimento	Stampa/taglio	Max: da 2.0 A/100 V - 240 V ± 10 % 50/60 Hz		
	Standby	Max: da 0.6 A/100 V - 240 V ± 10 % 50/60 Hz		
Livello di emissione acustica	Stampa/taglio	65 dB (A) o meno (secondo specifiche ISO7779)		
	Standby	40 dB (A) o meno (secondo specifiche ISO7779)		
Dimensioni (con stand)		3134 mm [L] x 742 mm [P] x 1300 mm [A]	2699 mm [L] x 742 mm [P] x 1300 mm [A]	2699 mm [L] x 742 mm [P] x 1300 mm [A]
Peso (con stand)		173 kg	146 kg	152 kg
Ambiente operativo	Acceso	Temperatura: da 15 a 32° C, Umidità: da 35 a 80 % (senza formazione di condensa)		
	Spento	Temperatura: da 5 a 40° C, Umidità: da 20 a 80 % (senza formazione di condensa)		
Accessori in dotazione		CD ROM Roland Color Rip™: 1, CD ROM Roland-PrintServer 1, cavo di alimentazione: 1, bottiglia di spurgo: 1, lama di ricambio per taglierina: 1, cleaning kit: 1, manuale d'uso: 1, Guida alle impostazioni del Roland PrintServer: 1, Cartucce di pulizia SOL INK: 4,	CD ROM Roland Color Rip™: 1, CD ROM Roland-PrintServer 1, cavo di alimentazione: 1, bottiglia di spurgo: 1, lama: 1, portalama: 1, lama di ricambio per taglierina: 1, cleaning kit: 1, manuale d'uso: 1, Cartucce di pulizia Solink-4 Guida alle impostazioni del Roland PrintServer: 1	CD ROM Roland Color Rip™: 1, CD ROM Roland-PrintServer 1, cavo di alimentazione: 1, bottiglia di spurgo: 1, lama: 1, portalama: 1, lama di ricambio per taglierina: 1, cleaning kit: 1, manuale d'uso: 1, Cartucce di pulizia Solink-4 Guida alle impostazioni del Roland PrintServer: 1

Accessori opzionali

SUPPORTI SOLJET	SPVC-G-1270T	Vinile lucido adesivo 1270 mm x 20 m	SL-MG	Magenta, 220 cc
	SPVCB-1870	PVC banner, 1870 mm x 15 m	SL-YE	Giallo, 220 cc
	SPVCB-1600	PVC banner, 1600 mm x 20 m	SL-CY	Ciano, 220 cc
	SPVCB-1270	PVC banner, 1270 mm x 20 m	SL-BK	Nero, 220 cc
	SV-G-1270G	Vinile adesivo grigio, 1270 mm x 20 m	SL-LC	Ciano leggero, 220 cc
	SVB-B-1270	PVC banner, con anima, 1270 mm x 20 m	SL-LM	Magenta leggero, 220 cc
	SPP-G-1250	Carta lucida, 1250 mm x 30 m	SL-CL	1 pz.
	SPC-1300	Poliestere, tessuto, 1300 mm x 30 m	ZEC-U1005	Per vinile comune, confezione da 5 pezzi
	SPC-1500	Poliestere, tessuto, 1500 mm x 30 m	ZEC-U5025	Per vinile spesso, riflettente e fluorescente, confez. da 5 pezzi
	SFPLF-1300	Backlit film, 1300 mm x 30 m	XD-CH3	Portalama con regolatore di uscita lama in resina
	SCM-GBMW-50-1180	Banner in polietilene, 1180 mm x 50 m	XD-CH2	Portalama con regolatore di uscita lama in alluminio
	SCM-GPPG-50-914	Carta fotografica lucida, 914 mm x 50 m	Il riavvolgitore opzionale avvolge automaticamente il supporto stampato senza rendere necessaria la presenza dell'operatore. Riavvolgitore automatico TU-750 per SJ-740 TU-550 +TUC-1 per SJ-540/SC-540 <small>Il riavvolgitore automatico può essere usato solo per la stampa.</small>	
	SCM-GPPG-50-1270	Carta fotografica lucida, 1270 mm x 50 m		
SCM-GVWG-40-1370	Vinile adesivo permanente calendrato, 1370 mm x 40 m			
SCM-GVWG-40-1525	Vinile adesivo permanente calendrato, 1525 mm x 40 m			

Pacchetto di manutenzione RolandCare

Roland Care è il pacchetto completo di manutenzione per le macchine da stampa SOL JET PRO II. Il pacchetto permette di per utilizzare SOL JET sempre in piena efficienza grazie alla regolare manutenzione da parte di personale specializzato Roland.

Il pacchetto **Roland Care** ha una durata annuale e prevede visite programmate presso la locazione del prodotto. Gli interventi tecnici sono eseguiti dal centro di assistenza autorizzato Roland, competente nel territorio in cui è stata installata la macchina. Tutte le informazioni presso i centri di assistenza tecnica Roland autorizzati o dal rivenditore Roland di fiducia.

Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la massima qualità, è richiesta la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un eventuale difetto del prodotto.

Windows è un marchio registrato o proprietario di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietari delle rispettive società. Colorchoice è un marchio registrato negli USA. Adobe PostScript, PostScript ed il logo PostScript sono marchi registrati di Adobe System Inc. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc.

Stampato in Italia 05/03

Roland

Roland Europe spa
Via L. Da Vinci, 11
Zona Industriale
63030 Acquaviva Picena - Italia
Tel. +39-0735-583590
Fax +39-0735-583790
dgsales@rolandeur.com


RIVENDITORE AUTORIZZATO

web page-<http://www.rolanddg.it>

Roland

SOLJET PRO II

Sign Maker by Roland DG Corporation

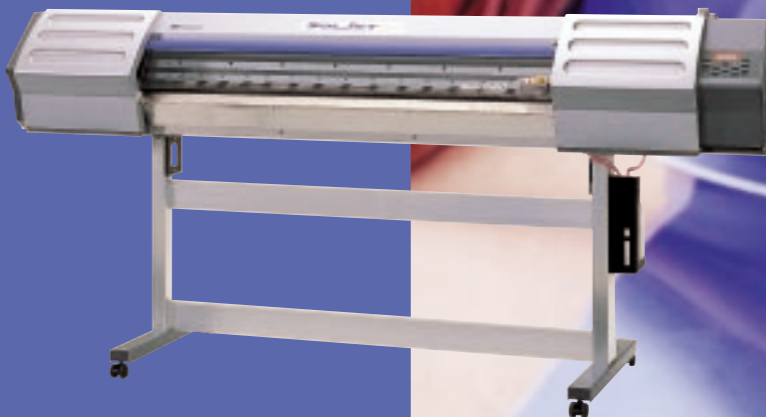

Modelli
SJ-740/540
Stampa

Modello
SC-540
Stampa/Taglio